


清洗阀

GBO.LOK®

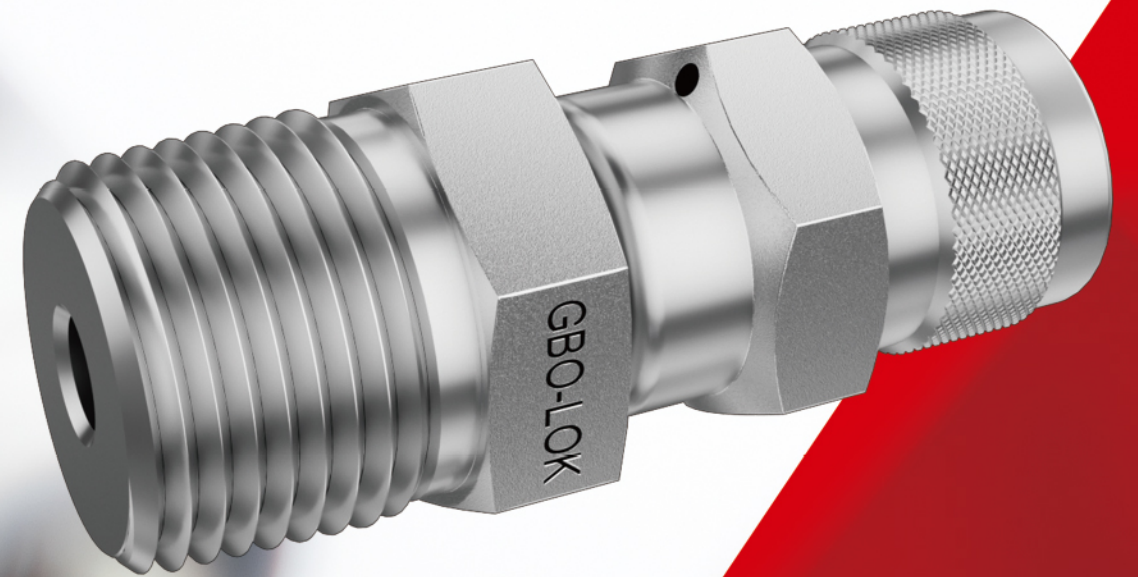

清洗阀

应用

GBO-LOK吹扫阀是手动操作的泄放阀。为安全起见,在阀体上永久性安装滚花阀盖。用扳手将其由手紧位置扳转四分之一转到初始关闭的防漏紧固位置,再用扳手转动使其继续关闭,并达到额定压力。

特点


- 1. 结构紧凑, 方便安装;
- 2. 排气孔从系统管路中排出过多的液体或气体;
- 3. 阀帽收口设计, 可防止发生意外;
- 4. 多种端接: GBO-LOK卡套管接头、NPT阳螺纹或ISO锥管阳螺纹端接。



操作GBO-LOK清洗阀时,应将系统流体排出孔朝向偏离操作者。排出孔朝向随阀盖转动而改变,阀盖转动改变流体排放方向。清洗阀须慢慢地打开。这些阀均无填料,当阀被打开时,会有一些流体渗出。操作者务必自我保护,以防暴露于系统流体。



标准结构材料

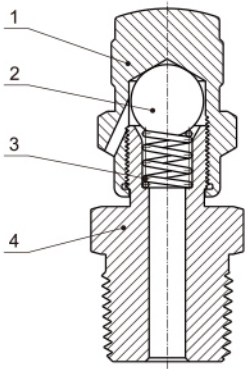

序号	元件名称	阀体材料
		316不锈钢
1	阀帽	316不锈钢/A479
2	钢球	316不锈钢/A479
3	弹簧	304不锈钢
4	阀体	316不锈钢/A479


技术数据

阀门系列	压力——温度范围	
	温度	工作压力
SPUV	-65°F至600°F(-54°C至315°C)	4000psig(275bar)@100°F(38°C)


压力——温度值

阀体材料	316不锈钢	
温度,°F(°C)	工作压力,psig (bar)	
-65(-53)至	100(37)	4000 (275)
	150(65)	3720 (256)
	200(93)	3440 (237)
	300(148)	3105 (213)
	350(176)	2975 (204)
	400(204)	2850 (196)
	450(232)	2750 (189)
	500(260)	2650 (182)
	600(315)	2500 (172)

尺寸表

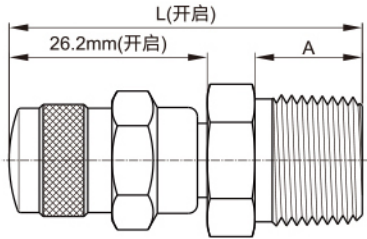


直通型

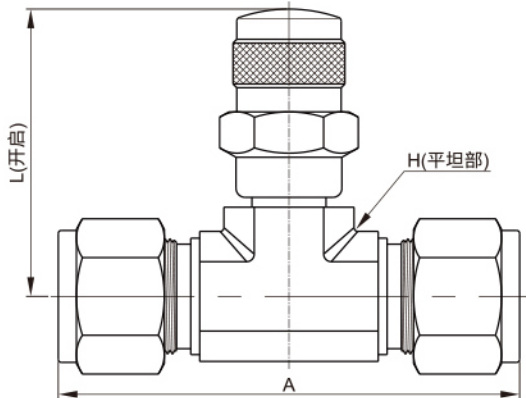


联合两通型

产品型号	连接方式	尺寸(mm)	
	进口	L	A
SPUV-F2N	1/8" NPT阴螺纹	39.6	13.5
SPUV-F4N	1/4" NPT阴螺纹	44.4	18.3
SPUV-F6N	3/8" NPT阴螺纹	46.0	19.8
SPUV-F8N	1/2" NPT阴螺纹	50.3	24.6
SPUV-M2N	1/8" NPT阳螺纹	41.1	9.7
SPUV-M4N	1/4" NPT阳螺纹	46.0	14.2
SPUV-M6N	3/8" NPT阳螺纹	46.7	14.2
SPUV-M8N	1/2" NPT阳螺纹	53.1	19.1
SPUV-S2	1/8" 卡套接头	46.7	15.0
SPUV-S4	1/4" 卡套接头	49.3	17.5
SPUV-S6	3/8" 卡套接头	51.6	19.1
SPUV-S8	1/2" 卡套接头	55.6	22.4
SPUV-S6M	6mm 卡套接头	49.3	17.5
SPUV-S8M	8mm 卡套接头	50.8	18.3

产品型号	连接方式		尺寸(mm)		
	进口	出口	L	A	H
SPUV-S4-UT	1/4" 卡套接头		38.0	57.6	15.9
SPUV-S6-UT	3/8" 卡套接头		38.0	61.0	15.9
SPUV-S8-UT	1/2" 卡套接头		41.0	71.6	20.6

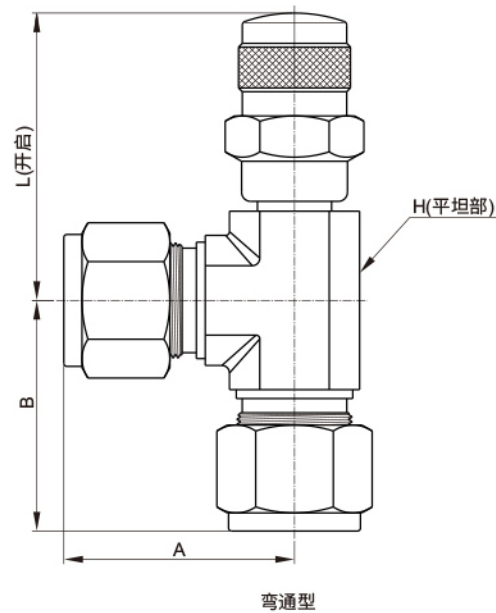

产品型号	连接方式		尺寸(mm)			
	进口	出口	L	A	B	H
SPUV-S4-ET	1/4" 卡套接头		38.0	28.8	28.8	15.9
SPUV-S6-ET	3/8" 卡套接头		38.0	30.5	30.5	15.9
SPUV-S8-ET	1/2" 卡套接头		41.0	35.8	35.8	20.6

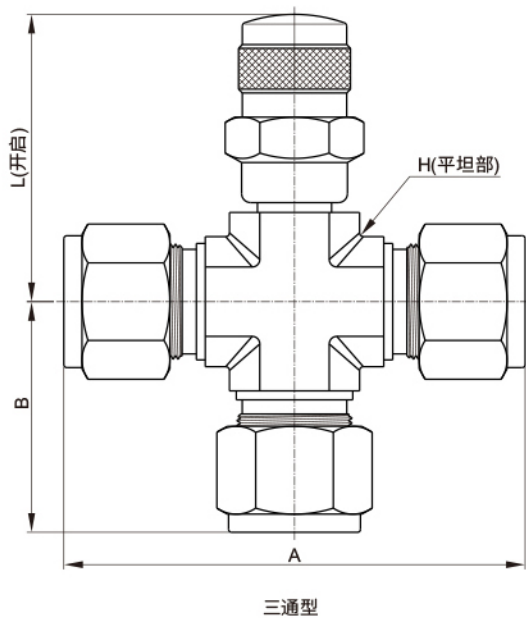

产品型号	连接方式		尺寸(mm)			
	进口	出口	L	A	B	H
SPUV-S4-TT	1/4" 卡套接头		38.0	57.6	28.8	15.9
SPUV-S6-TT	3/8" 卡套接头		38.0	61.0	30.5	15.9
SPUV-S8-TT	1/2" 卡套接头		41.0	71.6	35.8	20.6

订购信息

例如

SPUV	S	4	UT	SS
1	2	3	4	5

1

阀门系列

SPUV

2

端接类型

S	M	F
GBO-LOK卡套接头	阳螺纹接头	阴螺纹接头

3

端接规格

Tube管外径代号

管外径(in.)	1/4	3/8	1/2
代号	4	6	8
管外径(mm)	6	10	12
代号	6M	10M	12M

Pipe管螺纹代号

规格(in.)		1/8	1/4	3/8	1/2
代号	NPT螺纹	2N	4N	6N	8N
	BSPT螺纹	2R	4R	6R	8R

4

结构类型代号

空白	UT	ET	TT
直通型	联合两通型	弯通型	三通型

5

阀体材料

SS	B
316不锈钢	黄铜