


安全阀

GBO.LOK®

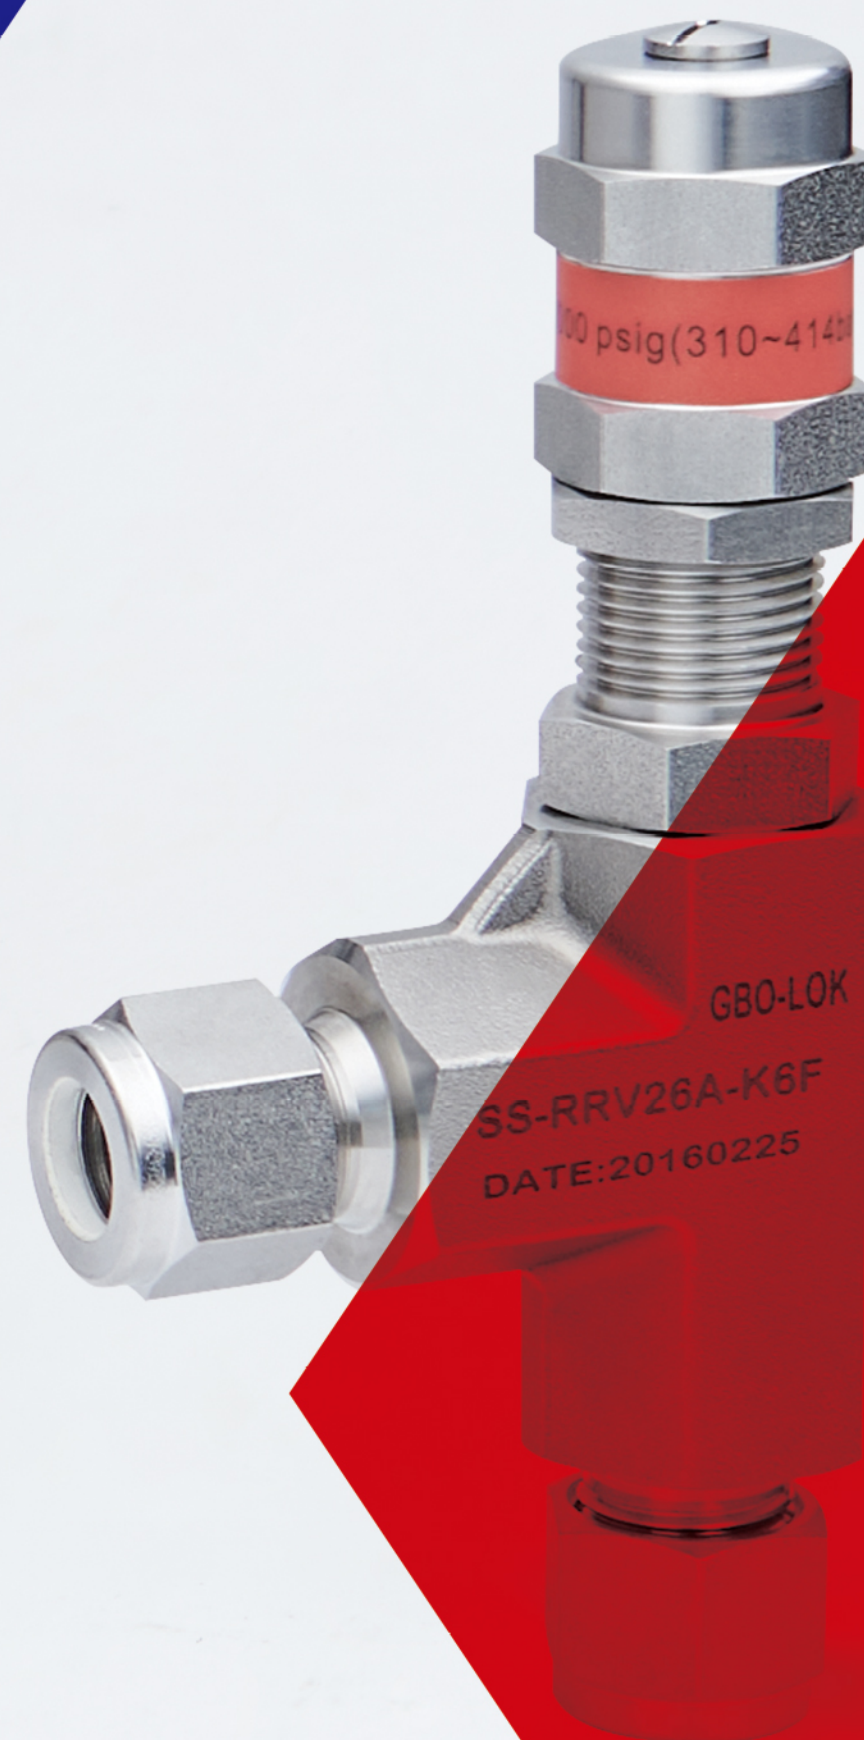

安全阀

特点



- 1. 紧凑的结构；
- 2. 开启压力可外部调节；
- 3. 标定开启压力的可用钢丝锁定比例卸荷阀, 有效的保持整定压；
- 4. 每个阀门在出厂前都经过测试。

低压安全阀

SRVL系列

技术数据

- 1. 最大工作压力:300psig(20.6bar)
- 2. 开启压力:10psig至250psig(0.69bar至17.2bar)
- 3. 通径:4.8mm
- 4. 一个弹簧可调整此范围内的压力
- 5. 弹簧颜色:蓝色

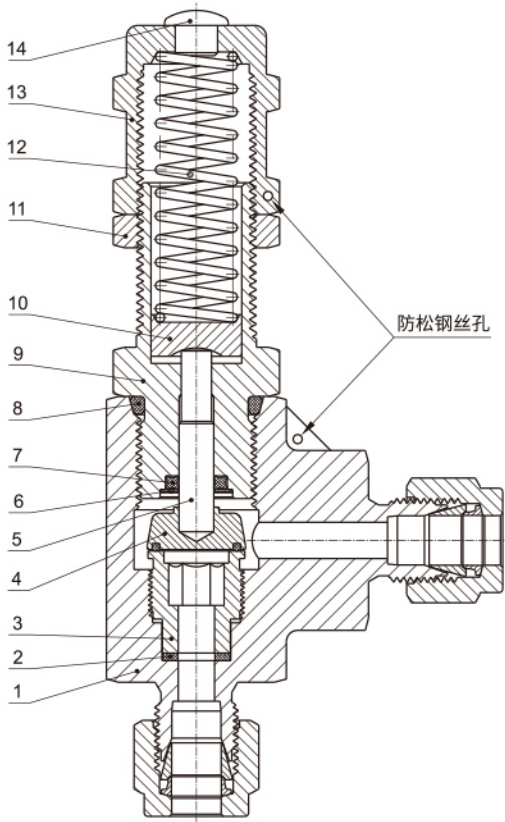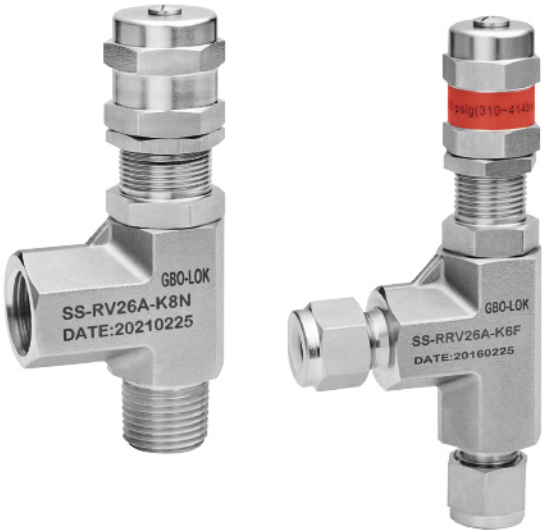

标准结构材料


序号	元件名称	材质
1	阀体	316不锈钢/A182
2	密封垫片	PTFE
3	阀座	316不锈钢/A479
4	粘结盘	316不锈钢/A479+VITON
5	阀杆	316不锈钢/A479
6	密封圈挡环	316不锈钢/A479
7	密封圈	VITON
8	O形圈	VITON
9	阀帽	316不锈钢/A479
10	弹簧支撑座	316不锈钢/A479
11	锁紧螺母	316不锈钢/A479
12	弹簧	S17700不锈钢
13	开启压力调节螺母	316不锈钢/A479
14	堵塞	聚丙烯

高压安全阀

SRVH 系列


技术数据

- 1. 最大工作压力:6000psig(414bar);
- 2. 开启压力:225psig至6000psig(15.5bar至414bar);
- 3. 通径:3.6mm;
- 4. 多种弹簧对应不同的压力。

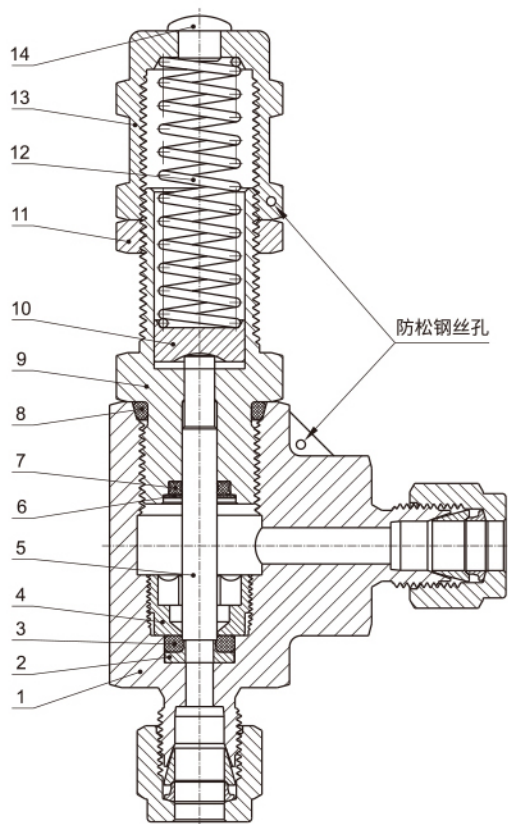

标准结构材料

序号	元件名称	材质
1	阀体	316不锈钢/A182
2	阀座	316不锈钢/A479
3	O形圈	VITON
4	阀座压盖	316不锈钢/A479
5	阀杆	316不锈钢/A479
6	密封圈挡环	316不锈钢/A479
7	密封圈	VITON
8	O形圈	VITON
9	阀帽	316不锈钢/A479
10	弹簧支撑座	316不锈钢/A479
11	锁紧螺母	316不锈钢/A479
12	弹簧	S17700不锈钢
13	开启压力调节螺母	316不锈钢/A479
14	堵塞	聚丙烯

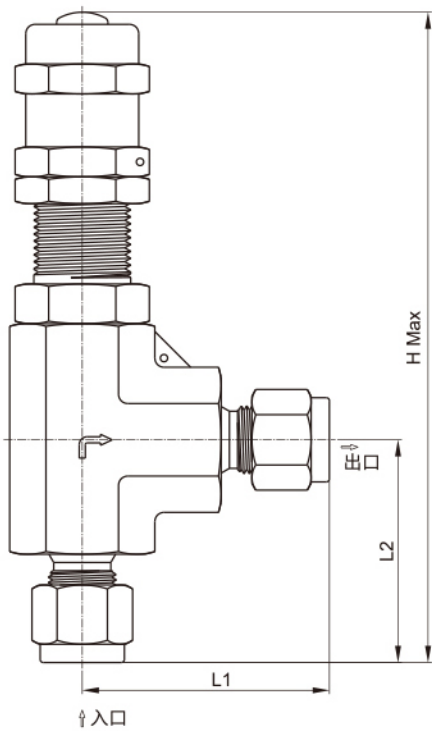

尺寸表

产品型号		内通径 (mm)	连接方式		尺寸(mm)		
系列	规格		进口	出口	L1	L2	H
SRVL 或 SRVH	S4	SRVL: 4.8 SRVH: 3.6	1/4" 卡套接头	1/4" 卡套接头	38.7	37.3	104.6
	S6M		6mm 卡套接头	6mm 卡套接头	38.7	37.3	104.6
	S8M		8mm 卡套接头	8mm 卡套接头	38.7	37.3	104.6
	S6		3/8" 卡套接头	3/8" 卡套接头	44.4	44.4	111.7
	S8		1/2" 卡套接头	1/2" 卡套接头	46.7	46.7	114.0
	S12M		12mm 卡套接头	12mm 卡套接头	46.7	46.7	114.0
	M8N S8		1/2 NPT阳螺纹	1/2" 卡套接头	46.7	35.7	103.0
	M8N S12M		1/2 NPT阳螺纹	12mm 卡套接头	46.7	35.7	103.0
	M4N F4N		1/4 NPT阳螺纹	1/4 NPT阴螺纹	30.0	32.2	99.5
	M6N F6N		3/8 NPT阳螺纹	3/8 NPT阴螺纹	34.5	32.2	99.5
	M8N F8N		1/2 NPT阳螺纹	1/2 NPT阴螺纹	38.0	35.7	103.0

尺寸仅供参考, 如有变化以实物为准。

订购信息

例如

SRVH	M	8N	S	8	Y	SS
1	2	3	2	3	5	6

阀门系列

SRVL	SRVH
低压	高压

端接类型

S	M	F
GBO-LOK卡套接头	阳螺纹接头	阴螺纹接头

端接规格

Tube管外径代号

代号	4	6	8
管外径(in.)	1/4	3/8	1/2
代号	6M	8M	12M
管外径(mm)	6	8	12

Pipe管螺纹代号

规格(in.)	1/4	3/8	1/2
NPT螺纹代号	4N	6N	8N

弹簧代号

空白	Y	P	O
10-225psig(仅适用于SRVL系列)	225-750psig	750-1500psig	1500-2250psig
B	W	R	G
2250-3000psig	3000-4000psig	4000-5000psig	5000-6000psig

阀体材料

SS
ASTM A182 F316不锈钢